

Hitachi Koki

KERTÉSZETI AKCIÓ 2018 TAVASZ-NYÁR



www.hitachi-powertools.hu

Az akció érvényes: 2018. március 1-jétől 2018. augusztus 30-ig, illetve a készlet erejéig.
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A forint árfolyamának jelentős változása esetén árainkat módosíthatjuk.
Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A Hitachi fenntartja a változtatások jogát.





HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**2018. októberi hatállyal
a Hitachi Koki Co., Ltd. márkaneve
HITACHI-ról HiKOKI-ra változik**

Márkanév megváltozása 2018. októberi hatállyal

Új, nagyszabású nemzetközi növekedési stratégiájával összefüggésben anyavállalatunk, a Hitachi Koki Co., Ltd. neve 2018. június 1-jei hatállyal Koki Holdings Co., Ltd.-re változik. A HITACHI márkaneven ismert teljes szerszámgép termékpaletta márkaneve 2018. október 1-jei hatállyal HiKOKI lesz (ejtsd: hai-koki, első szótagja, mint az angol high szó).

Célunk a Hitachi Koki világpiaci részesedésének még gyorsabb növelése a hálózathoz tartozó mintegy 100 országban.

A HiKOKI márkánév a vállalat három fő kompetenciáját testesíti meg: innovatív technológiáját, amely lehetővé teszi, hogy kiváló teljesítményű termékek sokaságát állítsa elő; termékeinek és szolgáltatásainak kiemelkedő megbízhatóságát, amely mögött 70 éves vállalati múlt áll, valamint képességét az új növekedésre, amely a KKR-rel való partnerségben ölt testet.

A könnyű kiejthetőség érdekében a márkánév első szótagjában az i-t kisbetűvel írjuk, a logó első szótagja utáni szóköz egy 1-es számot formál, amely kifejezi elkötelezettségünket, hogy vásárlóinknak a piacon elérhető legjobb, No. 1 termékeket kínáljunk, és kifejezi célunkat, hogy tevékenységi körünkben elérjük az 1. helyezést a világon.

Tisztelt Érdeklődő!

Egy olyan szóróanyagot szerettünk volna készíteni Önöknek, amely nagymértékben segít a választásban, a szokásos technikai adatok mellett tartalmaz olyan információkat is, melyek tapasztalatunk szerint visszatérő kérdések, és sokakat érdekelnek. Ilyenek például melyik fűkaszához milyen vágószerszám jár, vagy mit lehet rátenni? Milyen reszelővel kell éleznünk a láncfűrészünk láncszemeit stb. Javaslataink, megjegyzéseink eltérő betűszínnel szerepelnek.



CG23ECP-LB

Fűnyírógépek használata után, az esetlegesen megmaradt szegélyek vágásához, növények, tereptárgyak körüli munkához, vagy előkertek, árkok ápolásához ajánlott könnyű kis fűszegélyvágók. Jó tudni, hogy mivel nincs szöghajtásuk (fogaskerékpár, amely megfelelő szöget zár be a vágórész és a gép tengelye közt), így a vágószerszám forgása az óramutató járásával megegyező a felhasználó felől nézve, ezért a damilfej rögzítőcsavarja jobb menetes. Ez csak a hajlított szárú szegélyvágókra igaz.



68 900 Ft

Lökettérfogat	22 cm ³
Teljesítmény	0,63 kW
Üzemanyagtartály	450 mL
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	3,9 kg
Szöghajtás	M8 x 1,25mm jobb
Tartozék	damilfej
Heveder	nincs
Ajánlott damilfej	781301
Ajánlott damilméret	2 mm - 2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

Hurokmarkolatos fűkaszák

Ezeket a hurokmarkolatos kaszákat kis tömegük miatt javaslom a női, vagy idősebb felhasználóknak, vagy az olyan területekre, ahol a szarvmarkolatos gépekkel nem férnek el (pl. szőlő ültetvények), vagy ha nemcsak egy fűkaszára lenne szükségük, hanem a későbbiekben valamilyen egyéb feltétellel más jellegű munkára is használnák.

CG22EAP2-L

56 900 Ft

Lökettérfogat	21,1 ml
Teljesítmény	0,69 kW
Üzemanyagtartály	450 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	4,4 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2 - 2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

Ezekre a fűkaszákra fel lehet szerelni a 7.oldalon található összes feltétet!

Ezekre a fűkaszákra csak az ágvágó feltétet lehet szerelni

CG22EAS-L

66 900 Ft

Lökettérfogat	21,1 ml
Teljesítmény	0,63 kW
Üzemanyagtartály	430 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	4,4 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2 - 2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

CG23ECP-L

63 900 Ft

Lökettérfogat	22,5 ml
Teljesítmény	0,7 kW
Üzemanyagtartály	480 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	4,9 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25 bal
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem



Hurokmarkolatos fűkaszák és feltétek

CG24EBSP-L

99 900 Ft

Lökettérfogat	23,9 ml
Teljesítmény	0,8 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	4,9 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25 bal
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

CG27EBSP-L

109 900 Ft

Lökettérfogat	26,9 ml
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	5 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25 bal
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

Ezekre a fűkaszákra csak az ágvágó feltétet lehet felszerelni!

CG-HTB

54 900 Ft

Hossz: 550 mm
Tömeg: 1,5 kg



CG-PSB

51 900 Ft

Vezetőlemez hossza: 250 mm
Tömeg: 1,2 kg



CG-MCB

51 900 Ft

Tömeg: 2,3 kg



Osztott tengelyes fűkaszák

Az osztott tengelyes gépek nagy előnye a könnyebb szállíthatóság, valamint hogy a különböző feltételeket szerszám nélkül egyszerűen és gyorsan lehet cserélni.



CG24EBDP-L

116 900 Ft

Lökettérfogat	23,9 ml
Teljesítmény	0,8 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	5 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25 bal
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

CG27EBDP-L

135 900 Ft

Lökettérfogat	26,9 ml
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Tengely mérete	24 mm
Nettó tömeg	5,3 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25 bal
Tartozék	damilfej
Heveder	egyoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	nem

Feltétek osztott tengelyes fűkaszákhhoz

CG-HT

62 900 Ft

Hossza: 1426 mm

Tömeg: 2,3 kg



CG-PS

45 900 Ft

Vezetőlemez hossza: 250 mm

Tömeg: 1,2 kg



CG-MC

54 900 Ft

Hossza: 869 mm

Tömeg: 2,8 kg



CG-PE

33 900 Ft

Hossza: 835 mm

Tömeg: 2,3 kg



CG-GT

27 900 Ft

Hossza: 850 mm

Tömeg: 1,7 kg



CG23ECP

66 900 Ft

Lökettérfogat	22,5 ml
Teljesítmény	0,7 kW
Üzemanyagtartály	480 ml
Nettó tömeg	5 kg
Tengely mérete	M10 x 1,25
Tartozék	vágópenge
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	6695789

CG31EBS

79 900 Ft

Lökettérfogat	30,8 ml
Teljesítmény	1 kW
Üzemanyagtartály	670 ml
Nettó tömeg	6,7 kg
Tengely mérete	10 x 1,25 mm
Tartozék	damilfej, vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	6695789

CG40EAS

99 900 Ft

Lökettérfogat	39,8 ml
Teljesítmény	1,2 kW
Üzemanyagtartály	1000 ml
Nettó tömeg	7,5 kg
Tengely mérete	10 x 1,25 mm
Tartozék	damilfej, vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781317
Ajánlott damilméret	2,7 mm
Ajánlott vágólap	6695791



CG25EUAP

4 ütemű motorral
részletes leírás a 44. oldalon

79 900 Ft

Lökettérfogat	25 ml
Teljesítmény	0,81 kW
Üzemanyagtartály	550 ml
Nettó tömeg	5,7 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25
Tartozék	vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	6695789



CG47EJ-T

149 900 Ft

Lökettérfogat	46,5 ml
Teljesítmény	1,7 kW
Üzemanyagtartály	1000 ml
Nettó tömeg	8,2 kg
Szöghajtás	2017-ig: M10 x 1,25 2017-től M12 x 1,25
Tartozék	háromágú vágókés
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781317(M10), S-50709038 (M12)
Ajánlott damilméret	2,7 mm
Ajánlott vágólap	6695791 -3 ágú, 6695790 -4 ágú, 6696211 -8 fogú

CG24EBSP

106 900 Ft

Lökettérfogat	23,9 ml
Teljesítmény	0,8 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Tengely mérete	5,2 kg
Tengely mérete	10 x 1,25 mm
Tartozék	damilfej, vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej 781313

Ajánlott damilméret 2,4 mm

Ajánlott vágólap 6695789



CG27EBSP

118 900 Ft

Lökettérfogat	26,9 ml
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Nettó tömeg	5,4 kg
Tengely mérete	10 x 1,25 mm
Tartozék	damilfej, vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej 781313

Ajánlott damilméret 2,4 mm

Ajánlott vágólap 6695789

CG24/27EBSP

A "B" szériás 24 és 27 cm³-es kaszák közös jellemzői

ÚJ

Egyszerű üzemeltetés

Puhamarkolatos gázkar

Kényelmes testtartást biztosító aszimmetrikus fogantyúk

Hosszú élettartam és alacsony rezgésszint

Alumínium kuplungház

Védett üzemanyagtartály

Könnyű motorindítás

S-start

CG24EBSP

Meghajtó tengely

Az alacsony rezgésszint érdekében a tengely szinte teljes hosszában új, erős perselyeket kapott

persely

meghajtó tengely

Puha és ergonomikus markolat

Erősített szórásvédő

Elsőként az iparágban

Rögzítő csap

Egyszerű vágószerkezetcsere. A sarokcsiszolókhöz hasonlóan egy rögzítőcsappal reteszeltető a szöghajtás

rögzítőcsap

CG27EBSP

Dupla gyűrűs dugattyú

Megnövelt kompresszió a jobb égéstörtézésnek köszönhetően. A jobb hőátadás a dugattyú és a ház között megnöveli a gyűrűk élettartamát.

dugattyú gyűrűk


Golyócsapágyazás

Négyszeres csapágyazás a szöghajtásban

Csökkentik a meghajtótengely és a csapágyak axiális mozgását, és növelik a tartósságot.

Forgási sebességet szabályozó vezérlő elektronika a magas fordulátú tartományban

Ezeknél a modelleknél a magas fordulatszám-tartományban szabályozza a forgási sebességet, csökkentve ezáltal a rezgés- és a zajszintet.



CG24ECMP

96 900 Ft

Lökettérfogat	23,9 ml
Teljesítmény	0,72 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Nettó tömeg	4,4 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25
Tartozék	vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	6695789



CG27ECMP

110 900 Ft

Lökettérfogat	26,9 ml
Teljesítmény	0,81 kW
Üzemanyagtartály	400 ml
Nettó tömeg	4,4 kg
Szöghajtás	M10 x 1,25
Tartozék	vágótárcsa
Heveder	kétoldalas

Ajánlott damilfej	781313
Ajánlott damilméret	2,4 mm
Ajánlott vágólap	6695789

CG24/27ECMP

A "C" szériás 24 és 27 cm³-es kaszák közös jellemzői

Regulátorral szabályozott fordulatszám! A ventilátor által szállított levegővel szabályozható a karburátor működése. A karburátorba épített karra irányított levegő sebessége a kart mozgatja fel-le, így az lényegében egy második gázkar.


ÚJ

Fordulatszám-szabályozó rendszer

automatikusan szabályozza a gázkart a vágókés terhelésének függvényében

Alacsony terhelés mellett


A nagy mennyiségű levegő felfele tolja a gázkart...



megelőzve a túl nagy fordulatszámot

Nagy terhelés mellett

A kis mennyiségű levegőnek köszönhetően a kar lefele mozdul és meghúzza a gázkart ...



növelve ezáltal a fordulatszámot

Működés:

A fűkasza tengelyének egyik végén a vágószerszám, a másik végén egy ventilátorlapát van. Ha a szerszám nagy terhelést kap (például nagy fű, vagy bozót), akkor a terheléstől lassul a fordulatszáma, ami a ventilátorlapát fordulatszámát is csökkenti. Ezáltal az kevesebb levegőt fúj a karra, ami miatt egy rugó azt lefelé tudja húzni, így a karburátoron több üzemanyagot enged át ezzel növelve a motor fordulatszámát. Amikor a terhelés megszűnik, és a motor felpörög, a ventilátor is felgyorsul, így több levegő jut a karra, ami az üzemanyag mennyiségét csökkenti, és lassítja a motort. Tehát a regulátor egy állandó fordulatszámot biztosít, ezáltal nő a gép hatékonysága, és csökken a fogyasztása.

Előnyök:

Kevesebb fogyasztás, az érezhető teljesítmény magasabb, mint az úrtartalomhoz tartozó katalógusadat, az állandó fordulat miatt nem tekeredik fel a levágott fű a vágószerszámmra.

Vágóeszközök

Típus	Méret	Cikkszám	Felfogatás	Felhasználás	Bruttó ár
Kézi adagolás	Alumínium	781321	1"	33 cm ³ alatti fűkaszákhhoz	12 600 Ft
Automata	100 mm	TH97RBY	M8 x 1,25 jobbos	Hajlított szárú fűkaszákhhoz	11 290 Ft
	130 mm	TH97U2	M10 x 1,25 balos	33 cm ³ feletti fűkaszákhhoz	12 990 Ft
	150 mm	TH97LU	M10 x 1,25 balos	47 cm ³ feletti bozótívágókhoz	22 190 Ft
Tap&Go	BF4	781301	M8 x 1,25 jobbos	Hajlított szárú fűszegélyvágókhoz	4 490 Ft
	109 mm	781302	M8 x 1,25 Balos	Hagyományos Tap&Go fej 33 cm ³ alatti kaszákhhoz	4 100 Ft
	109 mm	781303	M10 x 1,25 balos		4 490 Ft
	130 mm	781306	M8 x 1,25 balos	Hagyományos Tap&Go fej 33 cm ³ feletti kaszákhhoz	5 100 Ft
	130 mm	781307	M10 x 1,25 balos		4 890 Ft
	160 mm	781309	M10 x 1,25 balos	Hagyományos Tap&Go fej 47 cm ³ feletti bozótívágókhoz	8 390 Ft
	160 mm	781310	M12 x 1,75 balos		
	EasyLoad 109	781313	M8 x 1,25 balos	33 cm ³ alatti fűkaszákhhoz használható	4 990 Ft
			M10 x 1,0 balos		
			M10 x 1,25 balos		
	EasyLoad 130	781317	M8 x 1,25 balos	33 cm ³ feletti fűkaszákhhoz használható	6 900 Ft
			M10 x 1,0 balos		
			M10 x 1,25 balos		
			M12 x 1,5 balos		
	EasyLoad 130	aS-50709015	M10 x 1,25 balos	33 cm ³ feletti fűkaszákhhoz	7 790 Ft
	EasyLoad 130	aS-50709038	M12 x 1,75 balos	2016 után gyártott CG47EJT fűkaszákhhoz	7 790 Ft
Vágókés					
3 ágú	255 x 2mm	6695791	1"		4 990 Ft
	300 x 3 mm	6695792	1"		4 890 Ft
4 ágú	235 x 1,6 mm	6695789	1"		3 590 Ft
	255 x 1,6 mm	6695790	1"		3 990 Ft
8 fogú	255 x 1,4 mm	6696211	1"		4 990 Ft

- Tartós üvegszál erősítésű ütészálló elasztomer anyag
- Robusztus kialakítás
- Vastag és merevített felsőrész a hosszú élettartamért
- Rejtett, de könnyen hozzáférhető fülek az egyszerű karbantartáshoz
- Széles alumínium szálvezető szemek, amelyek megakadályozzák a damil szakadását



A Hitachi gyors befűzésű damilfeje hagyományosan üzemeltethető, de kiemelkedően hosszú az élettartama, és nagyon egyszerű a kezelése, szétszerelés nélkül, pillanatok alatt tölthető meg damillal. 109 és 130mm-es átmérőkben kapható, és a csomagban lévő adapterek segítségével számtalan fűkaszához alkalmazható.

- minden fordulatszámban tökéletesen kiegyensúlyozott
- a széles szálvezető megakadályozza a damilszakadást
- kettős szálvezetés és többféle felfogatóadapter
- damilbetöltés kevesebb, mint egy perc alatt
- kerek és négyzetes damilokhoz ajánlott

Cséve kapacitása		
Ø mm	109 mm	130 mm
1,6	11,0 m	-
2,0	6,5 m	-
2,4	5,5 m	8,7 m
2,7	4,2 m	7,0 m
3,0	3,1 m	6,0 m
3,5	-	4,5 m
4,0	-	2,8 m

	Ø mm	Felfogatás	Felhasználás	Damilvastagság	Cikkszám	Bruttó ár
	109	M8 x 1,25 balos M10 X 1,0 balos M10 x 1,25 balos	< 33 cm ³	2,4 mm x 4 m	781313	4 990 Ft
	130	M8 x 1,25 balos M10 X 1,0 balos M10 x 1,25 balos M12 x 1,5 balos	> 33 cm ³	3,0 mm x 4 m	781317	6 900 Ft

Alumínium damilfej

Alumínium damilfej előre darabolt damilhoz

A Hitachi alumínium damilfej könnyen újratölthető az elődarabolt damilokkal. Különösen a fogazott damilokhoz lett kifejlesztve. Az alumínium fejrészbe két típusú fogazott damilt lehet használni: 3,0 és 4,5 mm-eset. Természetesen használható hozzá minden más típusú damil is (kerek, négyzetes, csavart) 1,6 és 5,0 mm között. A 104 mm átmérőjű fej megbízható és könnyű. Felszerelése a fűkaszákra a késrögztő csavarral és a csomagban található adapterrel történik. A damil gyors cseréje, mindössze 5 másodperc, szerszámra nincs szükség!

Hitachi fogazott sorozat

Forradalom a vágási technológiában!

Az extrém nagy vágóerő a fogazatnak köszönhető, így kiváló a gyomok és vastag növények vágásához. Nagyon éles fogazata tiszta vágást eredményez. A damil különleges mechanikai tulajdonságával lehetővé teszi, hogy a fogak ellenálljanak a rázkódásnak és az intenzív használatnak.

A hagyományos damilfejek fedele légörvényt és ezzel hangos sziszegést okoz. Ez nagyobb motorteljesítményt igényel, emiatt nagyobb a zaj és a légszennyezés is. Végül ez a damil gyorsabb fáradását és korai gyengülését okozza.

A Hitachi fogazott damilok tökéletesen vízszintesek és stabilak maradnak. A kisebb légellenállás a motor kisebb terhelését jelenti. Kisebb a zaj és a légszennyezés, kisebb a sziszegés, kevésbé kopnak a motoralkatrészek.

A damillal adódó kevesebb probléma megnöveli a tartósságot, és lecsökkenti az állásidőt. A fogazott damilokkal tiszta síkvágást végezhetünk. Ha kerek damilokat használunk, jól észrevehető az eredmény a felhasználó ruházatán. Fogazott damilokat használva lényegesen csökken a szórás, és sokkal jobb eredményt tudunk elérni.

Előnyei:

- gyorsan vág nehéz körülmények között is
- sokkal erősebb vágóerő, mint a sima damiloknál
- csendesebb, mint a normál damilok

ALUMÍNÍUM DAMILFEJEK

	Leírás	Cikkszám	Bruttó ár
	alumínium fej Ø104 mm, 8 x fogazott damil 260 mm gyűrű 25,4 x 20 mm, gyűrű 30 x 8, 10, 12, 16 mm csavaranya M10 x 1,25 LH	781321	12 600 Ft

ELŐDARABOLT FOGAZOTT DAMILOK

	Méret (mm)	Hossz (m)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	3,00	0,26	35	1	781401	2 410 Ft
	3,50	0,26	25	1	781402	2 410 Ft
	4,00	0,26	20	1	781403	2 410 Ft
	4,50	0,26	15	1	781404	2 410 Ft

FOGAZOTT DAMILOK

	Méret (mm)	Hossz (m)	Tömeg (gr.)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	3,00	37	330	1	1	781411	4 400 Ft
	3,50	27	330	1	1	781412	4 400 Ft
	4,00	21	330	1	1	781413	4 400 Ft
	4,50	16	330	1	1	781414	4 400 Ft

Egyoldalas vállheveder

A hurokmarkolatós fűkaszák, magassági ág- és sövényvágók gyári tartozéka.

Tehერmentesíti a felhasználó kezeit, így csak a gép irányításra kell figyelni.

Könnyű, egyszerű le- és felvételt biztosít.

669 2867



669 2874



Kétoldalas vállheveder

A kétkaros fűkaszák és bozótívágók gyári tartozéka.

A szimmetrikus súlyelosztás kényelmesebb és biztonságosabb munkavégzést biztosít tartós használat esetén is.

669 6184



Komfort vállheveder

A teljes rezgéscsillapítással ellátott bozótívágók gyári tartozéka. Ergonómiailag tervezett, merev hátrésszel és teljesen párnázott vállrésszel kialakított heveder.

Ezek a hevedertípusok optimális súlyelosztást és a lehető legnagyobb komfortérzetet biztosítják a felhasználónak.

A kialakításnak köszönhetően jobb a géppel való manőverezhetőség, kevésbé megerőltető a munkavégzés.

Minden Hitachi Koki által forgalmazott vállheveder biztonsági csatlakozóval (katapulttal) van ellátva, hogy vész esetén a felhasználó egyetlen mozdulattal megszabadulhasson a vállára rögzített géptől. Ilyen vészhelyzetek lehetnek például az esetleges bozót-, vagy tarló-tűzek, amelyek ha elérik a robbanásveszélyes üzemanyaggal feltöltött gépet, a használójának azt gyorsan hátrahagyva kell a saját testi épségét óvni és menteni.

669 5797



Megnevezés	Cikkszám	Bruttó ár
Egyoldalas vállheveder	669 2867	3 000 Ft
Egyoldalas vállheveder	669 2874	3 500 Ft
Kétoldalas vállheveder	669 6184	6 500 Ft
Komfort vállheveder	669 5797	12 500 Ft

*A gyártó a hevederek elemeit, színösszeállítását bármikor változtathatja!

Damlok bliszteres kiszerezésben

	Méret (mm)	Hossz (m)	Tömege (gr)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
KEREK							
 	1,3	15	23	1	1	781091	600 Ft
	1,6	15	34	1	1	781092	590 Ft
	2,0	15	54	1	1	781001	680 Ft
	2,0	62	226	1	1	781002	2 030 Ft
	2,0	126	453	1	1	781003	3 470 Ft
	2,4	15	77	1	1	781004	710 Ft
	2,4	44	226	1	1	781005	1 810 Ft
	2,4	88	453	1	1	781006	2 950 Ft
	2,7	15	94	1	1	781007	860 Ft
	2,7	36	226	1	1	781008	1 810 Ft
	2,7	72	453	1	1	781009	2 950 Ft
	3,0	15	121	1	1	781010	790 Ft
	3,0	28	226	1	1	781011	1 630 Ft
	3,0	56	453	1	1	781012	2 960 Ft
	3,3	23	226	1	1	781013	1 780 Ft
	3,3	46	453	1	1	781014	3 200 Ft
SZÖGLETES							
 	2,0	15	68	1	1	781021	790 Ft
	2,0	50	226	1	1	781022	1 970 Ft
	2,0	99	453	1	1	781023	3 200 Ft
	2,4	15	98	1	1	781024	780 Ft
	2,4	34	226	1	1	781025	1 710 Ft
	2,4	69	453	1	1	781026	3 200 Ft
	2,7	15	120	1	1	781027	980 Ft
	2,7	28	226	1	1	781028	1 970 Ft
	2,7	56	453	1	1	781029	3 470 Ft
	3,0	15	154	1	1	781030	980 Ft
	3,0	22	226	1	1	781031	1 660 Ft
	3,0	44	453	1	1	781032	2 770 Ft
CSAVART							
 	2,0	15	50	1	1	781041	680 Ft
	2,0	63	185	1	1	781042	1 820 Ft
	2,0	126	370	1	1	781043	3 060 Ft
	2,4	15	65	1	1	781044	860 Ft
	2,4	44	185	1	1	781045	1 970 Ft
	2,4	88	370	1	1	781046	3 240 Ft
	2,7	15	75	1	1	781047	960 Ft
	2,7	36	185	1	1	781048	1 970 Ft
	2,7	72	370	1	1	781049	3 360 Ft
	3,0	15	96	1	1	781050	1 200 Ft
	3,0	28	185	1	1	781051	2 030 Ft
	3,0	56	370	1	1	781052	3 360 Ft
	3,3	23	185	1	1	781053	2 070 Ft
	3,3	46	320	1	1	781054	3 640 Ft
	4,0	32	370	1	1	781055	3 640 Ft

	Méret (mm)	Hossz (m)	Tömege (gr)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
KERÉK							
 	2,4	262	1350	1	1	781062	8 930 Ft
	2,4	437	2250	1	1	781063	14 040 Ft
	2,7	215	1350	1	1	781064	8 930 Ft
	2,7	358	2250	1	1	781065	14 040 Ft
	3,0	168	1350	1	1	781066	8 930 Ft
	3,0	279	2250	1	1	781067	14 040 Ft
	3,3	139	1350	1	1	781068	8 930 Ft
	3,3	231	2250	1	1	781069	14 040 Ft
SZÖGLETES							
 	2,4	206	1350	1	1	781072	8 700 Ft
	2,4	343	2250	1	1	781073	14 040 Ft
	2,7	169	1350	1	1	781074	8 700 Ft
	2,7	181	2250	1	1	781075	14 040 Ft
	3,0	132	1350	1	1	781076	8 700 Ft
	3,0	219	2250	1	1	781077	14 040 Ft
CSAVART							
  	2,4	262	1125	1	1	781082	8 700 Ft
	2,4	437	1875	1	1	781083	13 810 Ft
	2,7	215	1125	1	1	781084	8 700 Ft
	2,7	358	1875	1	1	781085	13 810 Ft
	3,0	168	1125	1	1	781086	8 700 Ft
	3,0	279	1875	1	1	781087	13 810 Ft
	3,3	139	1125	1	1	781088	8 700 Ft
	3,3	231	1875	1	1	781089	13 810 Ft



Fűnyírók

A megfelelő fűnyíró kiválasztásához nem elég, ha csak a motor teljesítményét nézzük, nagyon fontos a gondozni kívánt terület tagoltsága is. Ahol sok a tereptárgy, fa, bokor oda inkább kicsi és könnyű gép kell, amellyel könnyebben tudunk forgolódni. Az önjáró modellek oda jók, ahol viszonylag nagy a szabad terület, és ki is tudjuk használni gépünknek ezt a képességét.



ML140E

107 900 Ft

Lökettérfogat	140 cm ³
Üzemanyagtartály	750 ml
Vágási szélesség	460 mm
Vágásmagasság	30 - 80 mm (7 fokozat)
Fűgyűjtő úrtartalma	70 liter
Első kerékméret	200 mm
Hátsó kerékméret	280 mm
Méreték (H x Sz x M)	1440 x 540 x 1030 mm
Nettó tömeg	28 kg
Tartozékok	mulcsozókészlet, csőkulcs

ML190EA *önjáró modell*

169 900 Ft

Lökettérfogat	190 cm ³
Üzemanyagtartály	1000 ml
Vágási szélesség	460 mm
Vágásmagasság	30-80 mm (7 fokozat)
Fűgyűjtő úrtartalma	70 liter
Első kerékméret	200 mm
Hátsó kerékméret	280 mm
Méreték (H x Sz x M)	1530 x 540 x 1040 mm
Nettó tömeg	36 kg
Tartozékok	mulcsozókészlet, csőkulcs oldalkidobás terelő

ML190EB *önjáró modell állítható sebesség*

178 900 Ft


Lökettérfogat	190 cm ³
Üzemanyagtartály	1000 ml
Vágási szélesség	510 mm
Vágásmagasság	30-80 mm (7 fokozat)
Fűgyűjtő úrtartalma	70 liter
Első kerékméret	200 mm
Hátsó kerékméret	280 mm
Méreték (H x Sz x M)	1590 x 580 x 1040 mm
Nettó tömeg	37,5 kg
Tartozékok	mulcsozókészlet, csőkulcs oldalkidobás terelő

84 900 Ft

CH22EAP2-50

Modell

Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	500 mm
Vágópenge hasznos hossza	444 mm
Késosztás	30 mm
Vágópenge sebessége	0,91 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méret (L x W x H)	936 x 238 x 216 mm
Tömeg	4,3 kg



A Hitachi 3 élű vágókésai könnyedén megbirkóznak a vastagabb ágakkal

szemben a versenytársak 2 élű késeivel



Új, még erősebb speciális Genpei vágópengével

92 900 Ft

CH22EBP2-62

Modell

Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	620 mm
Vágópenge hasznos hossza	554 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méret (L x W x H)	1053 x 238 x 219 mm
Tömeg	4,7 kg

119 900 Ft

CH22ECP2-62GENPEI

Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	620 mm
Vágópenge hasznos hossza	554 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méret (L x W x H)	1053 x 260 x 197 mm
Tömeg	5,0 kg

123 900 Ft

CH22ECP2-78GENPEI

Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	780 mm
Vágópenge hasznos hossza	694 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méret (L x W x H)	1207 x 260 x 197 mm
Tömeg	5,2 kg

Láncfűrészek

CS33EDTP

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	290 ml
Kenőolajtartály kapacitása	180 ml
Láncosztás	3/8"
Láncvezető hossza	350 mm
Méret (H x SZ x M)	277 x 255 x 220 mm
Tömege	3,4 kg

93 900 Ft

-300 mm-es láncvezető

94 900 Ft

-350 mm-es láncvezető



CS33EB

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	350 ml
Kenőolajtartály kapacitása	250 ml
Láncosztás	3/8"
Láncvezető hossza	300 / 350 / 400 mm
Méret (H x SZ x M)	389 x 226 x 280 mm
Tömege	3,8 kg

62 900 Ft

-300 mm-es láncvezető

63 400 Ft

-350 mm-es láncvezető

65 900 Ft

-400 mm-es láncvezető



CS40EA

Lökettérfogat	39,6 cm ³
Teljesítmény	1,8 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	380 ml
Kenőolajtartály kapacitása	240 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	380 / 400 / 450 mm
Méret (H x SZ x M)	381 x 229 x 283 mm
Tömege	4,4 kg

110 900 Ft

-380 mm-es láncvezető

111 900 Ft

-400 mm-es láncvezető

112 900 Ft

-450 mm-es láncvezető



CS51EAP

Lökettérfogat	50,1 cm ³
Teljesítmény	2,5 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	530 ml
Kenőolajtartály kapacitása	270 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	400 / 450 / 500 mm
Méret (H x SZ x M)	391 x 232 x 294 mm
Tömege	5,1 kg

149 900 Ft

-400 mm-es láncvezető

153 900 Ft

-450 mm-es láncvezető

156 900 Ft

-500 mm-es láncvezető



**Láncok
élezéséhez
ajánlott
láncreszelő-
méretek**

	Láncosztás	Még nagy láncszemeknél	Sokszor élezett láncszemeknél
CS25ECSC	1/4"	4 mm	4 mm
CS33EDTP	3/8"	5,2 mm	5,5 mm
CS33EA	3/8"	5,2 mm	5,5 mm
CS33EB	3/8"	5,2 mm	5,5 mm
CS40EA	0,325"	4,5 mm	4,8 mm
CS51EAP	0,325"	4,5 mm	4,8 mm

Magassági ágvágók - sövényvágók

CG22EAP2

Lökettérfogat 21,1 cm³
Teljesítmény 0,63 kW
Tömege 4,4 kg

CG23ECP

Lökettérfogat 22,5 cm³
Teljesítmény 0,7 kW
Tömege 4,9 kg

CG24EBSP

Lökettérfogat 23,9 cm³
Teljesítmény 0,8 kW
Tömege 4,9 kg

CGPSB

Láncosztás 3/8"
Láncvezető hossza 250 mm

CGHTB

Hossz 550 mm
Tömege 1,5 kg

Bármelyik magassági ág- vagy sövényvágó gépet is választja, mi *ajándékba adjuk a fűkasza feltétel!*

CS-EX 18 900 Ft

CS-EXB 19 900 Ft

60 cm-es hosszabbító az ágvágó feltéhez

90 cm-es hosszabbító az ágvágó feltéhez

Magassági ágvágó teljes hossza 2670 mm, magassági sövényvágó teljes hossza 1670 mm

PS22

105 900 Ft

CG22EAP2 + CGPSB

PS23

110 900 Ft

CG23ECP + CGPSB

PS24

149 900 Ft

CG24EBSP + CGPSB

HT22

110 900 Ft

CG22EAP2 + CGHTB

HT23

115 900 Ft

CG23ECP + CGHTB

PSHT22

159 900 Ft

CG22EAP2 +
CGPSB + CGHTB

PSHT23

165 900 Ft

CG23ECP +
CGPSB + CGHTB

Láncok, vezetők

Minden Hitachi láncra jellemző, hogy speciálisan ötvözött acélból készült. Ez különösen nagy keménységgel és kopásállósággal jellemezhető. Az összes Hitachi lánc vágószemei ipari krómréteggel vannak bevonva. Ez az eljárás egy tartósabb élműködést eredményez. Ezek a láncok természetesen felhasználásra készek, gyárilag élezettek, csak ki kell csomagolni, felszerelni a gépre, és máris dolgozhat velük.

A Hitachi láncok szegecsei gyárilag egy hipoid kenőanyaggal lettek kenve, hogy a szemkopás miatti törésveszély a minimálisra csökkenjen.

	Láncosztás (inch)	Vezetőszem (mm/inch)	Hossz (cm/inch)	Szemek száma	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	1/4" LP	1.3 (.050")	25 (10")	60	1	1	781110	4 370 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	25 (10")	40	1	1	781120	2 920 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	1	1	781122	3 140 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	35 (14")	52	1	1	781124	3 680 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	40 (16")	57	1	1	781126	4 060 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	1	1	781133	3 750 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	1	1	781135	4 270 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	40 (16")	66	1	1	781136	4 540 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	45 (18")	72	1	1	781138	4 850 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	50 (20")	78	1	1	781140	5 330 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	30,5 (100 ft)	1848	1	1	781193	111 610 Ft



Kombinált csomag - lánc és láncvezető egyben


A Hitachi többet kínál, mint más: egy csomagban kapható lánc és vezetőlemez a különböző fűrészgépekhez. Minden Hitachi láncvezető orrkerékkel van ellátva.


	Láncosztás (inch)	Vezetőszem (mm/inch)	Hossz (cm/inch)	Szemek száma	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	2	1	781232	6 170 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	35 (14")	52	2	1	781234	6 810 Ft
	3/8" LP	1,3 (.050")	40 (16")	57	2	1	781236	6 590 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	2	1	781243	9 370 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	2	1	781245	10 060 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	40 (16")	66	2	1	781246	10 060 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	45 (18")	72	2	1	781248	10 370 Ft
	.325" NK	1,3 (.050")	50 (20")	78	2	1	781250	12 000 Ft

A Hitachi láncreszelőket Svájcban gyártják, és a megfelelő keménység érdekében krómaccélból készülnek. Egy speciális hőkezelésnek köszönhetően igen hosszú élettartamuk van. A gyors és hatékony használat érdekében a gömbölyű reszelők duplán vágó fogazattal vannak ellátva teljes hosszúságban.

A normál foggeometria precíz vágást / reszelést és ugyanakkor nagyon jó reszelék-eltávolítást tesz lehetővé. A Hitachi laposreszelő szélei egy fog nélküli lekerekített részben végződnek, hogy használatukkor ne károsítsák a mélységállítót. A kónuszos végződéshez könnyen használható a markolat, és könnyen kiszerezhető, ha a reszelő már elkopott. A gömbölyű reszelőből több méret is rendelkezésre áll, így kiválaszthatjuk az adott láncnak legjobban megfelelőt.

	Leírás	Ø mm (inch)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Gömbölyű reszelő Hossza = 200 mm	4,0 (5/32")	3	4	781271	1 700 Ft
			12	1	781272	6 360 Ft
		4,5 (11/64")	3	4	781273	1 700 Ft
			12	1	781274	6 360 Ft
		4,8 (3/16")	3	4	781275	1 700 Ft
			12	1	781276	6 360 Ft
		5,2 (13/64")	3	4	781277	1 700 Ft
			12	1	781278	6 360 Ft
		5,5 (7/32")	3	4	781279	1 700 Ft
			12	1	781280	6 360 Ft
	3 darabos szett: 2 gömbölyű reszelő 1 reszelőmarkolat szárnyakkal, melyek 25° és 30°-ban mutatják a reszelési szöveget	4,0 (5/32")	3	1	781285	2 000 Ft
		4,5 (11/64")	3	1	781286	2 000 Ft
		4,8 (3/16")	3	1	781287	2 000 Ft
		5,2 (13/64")	3	1	781288	2 000 Ft
		5,5 (7/32")	3	1	781289	2 000 Ft

	Leírás	Hossz (mm)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Laposreszelő	150	2	4	781281	3 150 Ft
			12	1	781282	16 600 Ft
	2 darabos szett: 1 laposreszelő 1 reszelőmarkolat	150	2	1	781290	2 480 Ft

	Leírás	Ø mm (inch)	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	3 darabos készlet: 1 gömbölyű reszelő a fenéshez 1 vezető 1 reszelőmarkolat szárnyakkal, melyek 25° és 30°-ban mutatják a reszelési szöveget	4,0 (5/32")	3	1	781291	3 800 Ft
		4,5 (11/64")	3	1	781292	3 800 Ft
		4,8 (3/16")	3	1	781293	3 800 Ft
		5,2 (13/64")	3	1	781294	3 800 Ft
		5,5 (7/32")	3	1	781295	3 800 Ft

MOTOROLAJ KÉTÜTEMŰ GÉPEKHEZ

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	A Hitachi félszintetikus olaja a kétütemű motorok speciális kenőanyaga, amely védi a motort, és biztosítja a legjobb kenést. Ez a speciális olaj tisztítja a kipufogórendszert, és minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást.	100 ml	1	1	714811	560 Ft
		1 liter	1	1	714813	2 600 Ft
		1 liter + 100 ml	1	1	714819	3 100 Ft

MOTOROLAJ NÉGYÜTEMŰ GÉPEKHEZ 10W40

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	A Hitachi 10W-40 motorolaj modern, univerzális és gazdaságos készítmény, mely egy kiváló minőségű, szintetikus alapanyagú olaj, melyben jól kiegyensúlyozottan vannak jelen az adalékanyagok, hogy a lehető legjobb tulajdonságokkal rendelkezzen.	1 liter	1	1	714818	2 600 Ft

LÁNCKENŐ OLAJ

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	A részben szintetikus lánckenőolaj kiváló minőségű, kitűnő kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkező olaj.	1 liter	1	1	714814	1 580 Ft
		5 liter	1	1	714815	5 910 Ft
	Biológiailag lebomló lánckenőolaj. Környezetbarát, biológiailag lebomló lánckenőolaj, kitűnő kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik.	1 liter	1	1	714816	1 990 Ft
		5 liter	1	1	714817	8 080 Ft

Kenőanyagok - tisztítószer

VÁGÓOLAJ

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Vágóolaj Klórmentes, univerzális, átlagos viszkozitású. Minimális ködképződés. Nagy vágási teljesítmény. Növeli a szerszám élettartamát. Javasolt alkalmazás: fúrás, marás, menetfúró, menetvágó, lyukasztás, fűrészelés	400 ml spray	1	1	712073	4 720 Ft
		500 ml	1	1	714842	rendelésre
		1 liter	1	1	712072	4 720 Ft

TISZTÍTÓ

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Általános tisztító. Kiválóan alkalmas zsírtalanításra. Gyorsan elpárolog.	300 ml spray	1	1	714805	1 200 Ft

GYANTA OLDÓSZER

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Feloldja a gyantát, és tisztán tartja a vágót. Keni a fém vágóélet. Elpusztítja a lehetséges baktériumokat.	400 ml spray	1	1	714841	1 570 Ft

ZSÍR

	Leírás	Kiszerelés	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Magas minőségű kenőzsír. Kiválóan alkalmas a nagyfordulatú gépek kenéséhez: sarokcsiszolókhoz, bozótívágókhoz, sövényvágókhoz.	100 gr	1	1	714833	1 640 Ft

Védőfelszerelések

Bőrkesztyűk vágásvédelemmel láncfűrészek használatához

A kesztyűket a bal kézen vágásvédelemmel látták el. A rugalmas szűkített kesztyűszár a puha bőrrel kombinálva kényelmes viseletet eredményez. Alkalmas intenzív erdészeti munkákra.

A kesztyűk megfelelő mérete

A bőségmérték a kézfej meghatározó helyén az ujjak mögötti részen, a hüvelykujj kihagyásával mérjük. Azt a kezünket mérjük, amellyikkel írunk. Hosszméret: a tenyér rész végződésétől a középső ujj csúcsáig mért érték.

Az alábbi táblázat a mért érték és a méret közötti összefüggést adja. Ha a mérés két érték között van akkor mindig a nagyobb méretet válassza.

	Leírás	Méret	CSE (pár)	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Kesztyű láncfűrészekhez	8/S	1	1	713651	6 190 Ft
		9/M	1	1	713652	6 190 Ft
		10/L	1	1	713653	6 190 Ft
		11/XL	1	1	713654	6 190 Ft
		12/XXL	1	1	713655	6 190 Ft

Hossz (mm)	203	229	254	279	304
Méret	S	M	L	XL	XXL
Méret	8	9	10	11	12

UV INDIKÁTOR



Az egyedülálló UV indikátor jelzi, ha a sisak már nem biztonságos az UV sugárzás okozta elhasználódás miatt, és cserére szorul.

Ez azonban azt is jelzi, ha még biztonságosan használható függetlenül a gyártás időpontjától, így nem keletkezik gazdasági vesztesége a felhasználónak!

FEJVÉDŐ

SISAK	713515-713518	713519
Szabvány	EN397	EN397
Anyag	ABS	ABS
Belső illesztés	4 pontos, 180°-ban forgatható	4 pontos, 180°-ban forgatható
ARCVÉDELEM		
Szabvány	EN1731	EN1731
Anyag	Mattírozott acélrosta	Mattírozott acélrosta
Rács mérete	1,8 x 1,8 mm	1,8 x 1,8 mm
Fénygyengítés	35%	35%
FÜLVÉDŐ		
Szabvány	EN352-3	EN352-3
Zajcsökkentés	SNR 27	SNR 27

FEJVÉDŐ

	Leírás	UV- indikátor	Esővédő	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	Erdészeti védőfelszerelés: Fejvédő UV indikátorral Mattírozott acélrosta Fülvédő	igen	nem	1	1	713515	26 590 Ft
		igen	igen	1	1	713516	28 540 Ft
		nem	nem	1	1	713517	24 070 Ft
		nem	igen	1	1	713518	26 020 Ft
	Erdészeti védőfelszerelés: Fejvédő UV indikátorral Mattírozott acélrosta Fülvédő	nem	nem	1	1	713519	12 550 Ft
	Bozótívágó védőfelszerelés: Arc- és fülvédelem Mattírozott acélrosta Fülvédő EN352-1 SNR28			1	1	713520	9 530 Ft



CLASS 2



VÁGÁSVÉDETT BAKANCS

Anyag:	Bőr
Méreték	EU 39 - 48 (UK 6 - 13)
Szabvány:	EN ISO 17249:2004, EN 381 CLASS 1-2-3 Class 2 ($\wedge 24$ m/s)
Tulajdonság:	Vágásbiztos, orrvédővel ellátott
Ellenállás:	Olaj, zsír, különféle vegyszerek

VÁGÁSVÉDETT BAKANCS

	Méret (EUR)	Méret (UK)	CSE (pár)	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	39	6	1	1	714039	46 900 Ft
	40	6½	1	1	714040	46 900 Ft
	41	7	1	1	714041	46 900 Ft
	42	8	1	1	714042	46 900 Ft
	43	9	1	1	714043	46 900 Ft
	44	10	1	1	714044	45 940 Ft
	45	10½	1	1	714045	46 900 Ft
	46	11	1	1	714046	46 900 Ft
	47	12	1	1	714047	46 900 Ft
	48	13	1	1	714048	47 460 Ft



CLASS 2



VÁGÁSBIZTOS GUMICSIZMA

Anyag:	Természetes gumi
Nérete	EU 37 - 50 (UK 4 - 14)
Szabvány:	EN ISO 20345 .SB.E / EN ISO 17249:2004 Class 2 (24 m/s)
Tulajdonság:	Vágásbiztos, orrvédővel ellátott
Ellenállás:	Olaj, zsír, különféle vegyszerek

VÁGÁSBIZTOS GUMICSIZMA

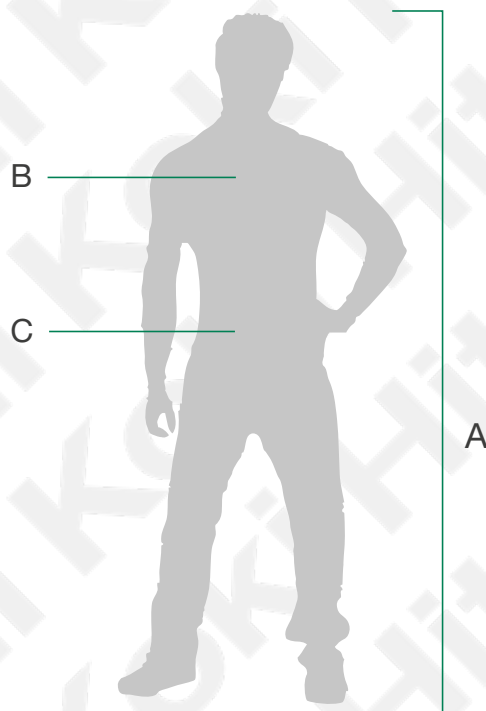
	Méret (EUR)	Méret (UK)	CSE (pár)	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	37	4	1	1	713537	29 910 Ft
	38	5	1	1	713538	29 910 Ft
	39	6	1	1	713539	29 910 Ft
	40	6½	1	1	713540	29 910 Ft
	41	7	1	1	713541	29 910 Ft
	42	8	1	1	713542	29 910 Ft
	43	9	1	1	713543	29 910 Ft
	44	10	1	1	713544	29 910 Ft
	45	10½	1	1	713545	29 910 Ft
	46	11	1	1	713546	31 350 Ft
	47	12	1	1	713547	29 770 Ft
	48	13	1	1	713548	31 350 Ft
	49	14	1	1	713549	29 910 Ft
	50	14½	1	1	713550	29 910 Ft

Védőruhák

A Hitachi láncfűrész és erdészeti védőruházata tökéletes védelmet nyújt a felhasználónak. Gyártásánál a fűrészlánc gyors megállítását helyezték előtérbe. Így a munkavédelmi fejlesztések megfelelnek az EN 381-es szabványnak. Ezenkívül nagy figyelmet fordítottak a könnyű használatra, a kényelemre és az egyszerű tisztíthatóságra. A nagyon jól felszerelt Hitachi laboratóriumban lehetőség van arra, hogy a legigényesebb felhasználók elvárásaira is megoldást találjanak. Rendszeresen kérik meg a szakmai felhasználókat, hogy teszteljék a védőruhákat a gyakorlatban. Kimagaslóan sok figyelmet fordítanak arra, hogy a késztermékek ergonomiailag, minőségileg, tartósságban és kényelemben a legtökéletesebb egyensúlyt valósítsák meg. Ennek eredménye, hogy ezek a védőruházatok a legjobb megoldást jelentik a láncfűrészrel dolgozók számára.

A Hitachi védőruházat anyagának 49%-a pamutból, 51%-a nylonból készült. A külső felület nagyon erős, víztaszító anyag, belül pedig puha és kényelmes viseletet biztosít a felhasználók részére.

Méret	Hossz	A Magasság	B Csípőméret	C Derékbőség
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	128 - 139	116 - 124




Természetesen minden modell megfelel a jelenleg érvényben lévő európai szabványoknak, hiszen az elsődleges szempont a biztonság! Az EN 381-es szabvány szerinti különböző védelmi osztályba való besorolást a munkavédelmi ruházaton egy ikon jelöli.

Minden Hitachi erdészeti munkaruha mosható 60° C-ig, de nem szabad centrifugálni azt!

Minden Hitachi vágásbiztos nadrág A típusú védelemmel van ellátva. Az A típusú védelem jelentése, hogy a nadrág mindkét szára 180°-ban elől, valamint 5 cm a jobb láb belső és 5 cm a bal láb külső oldalán vágásbiztos védelemmel van ellátva.

A védelem a nadrág aljától 5 cm -re kezdődik, és a deréktól 20 cm -re végződik.






Fontos! A vágásbiztos munkavédelmi ruházat nem jelent 100%-os védelmet, és főleg nem helyettesíti a megfelelő szakképzettséget és a biztonságos munkamódszert!



	Leírás	Méret	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
NADRÁG						
 Class 1	 Nadrág megfelel az EN-340 előírásnak	S	1	1	713602	29 840 Ft
		M	1	1	713603	29 840 Ft
		L	1	1	713604	29 840 Ft
		XL	1	1	713605	29 840 Ft
		2XL	1	1	713606	29 840 Ft
		3XL	1	1	713607	36 200 Ft
KANTÁROS NADRÁG						
 Class 1	 Kantáros nadrág megfelel az EN-340 előírásnak	S	1	1	713612	32 190 Ft
		M	1	1	713613	32 190 Ft
		L	1	1	713614	32 190 Ft
		XL	1	1	713615	32 190 Ft
		2XL	1	1	713616	32 190 Ft
		3XL	1	1	713617	32 190 Ft
LÁBVÉDŐ						
 Class 1	 Lábvédő	1 méret	1	1	713621	25 740 Ft

	Leírás	Méret	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
VÁGÁSBIZTOS KABÁT						
 Class 0	 Vágásbiztos kabát	S	1	1	713632	30 760 Ft
		M	1	1	713633	30 760 Ft
		L	1	1	713634	30 760 Ft
		XL	1	1	713635	30 760 Ft
		2XL	1	1	713636	30 760 Ft
		3XL	1	1	713637	30 760 Ft
KABÁT VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL						
 Class 0	 Kabát vágásvédelem nélkül	S	1	1	713642	15 430 Ft
		M	1	1	713643	15 430 Ft
		L	1	1	713644	15 430 Ft
		XL	1	1	713645	15 430 Ft
		2XL	1	1	713646	15 430 Ft
		3XL	1	1	713647	15 430 Ft

Földfúró és tartozékai

Megnevezés		Cikkszám	Átmérő (mm)	Teljes hossz B (mm)	Hossz C (mm)	Akciós ár
Fúrószár		714003	100	1 100	660	55 570 Ft
		714005	150	1 100	660	62 250 Ft
		714006	200	1 100	660	66 460 Ft
		714007	250	1 100	660	74 250 Ft
		714008	300	1 100	660	81 790 Ft
Toldószár		714026		600		28 850 Ft
Vágóél		714013	100			3 860 Ft
		714015	150			4 040 Ft
		714016	200			4 310 Ft
		714017	250			4 620 Ft
		714018	300			4 950 Ft
Központfúró		714022	100-150			11 310 Ft
		714023	200-300			13 770 Ft



DA300E

269 900 Ft

Lökettérfogat	50,2 cm ³
Teljesítmény	1,3 kW
Üzemanyagtartály	1000 ml
Tengely átmérője	25 mm
Max. fúróhegyméret	300 mm
Méret (H x SZ x M)	1200 x 600 x 490 mm
Tömege	17,0 kg

RB24EAP



58 900 Ft

Lökettérfogat	23.9 cm ³
Teljesítmény	0.89 kW
Üzemanyagtartály	520 ml
Lég hozam	12,5 m ³ /perc
Légsebesség	76 m/s
Méret (H x SZ x M)	354 x 205 x 335 mm
Tömege	3,9 kg



RB24E



77 900 Ft

Lökettérfogat	23.9 cm ³
Teljesítmény	0.84 kW
Üzemanyagtartály	600 ml
Lég hozam	10,7 m ³ /perc
Légsebesség	48,6 m/s
Méret (H x SZ x M)	365 x 269 x 380 mm
Tömege	4,6 kg



RB-HVA*

lombgyűjtő készlet

* csak az RB24 E
modellhez
használható

21 900 Ft



Magasnyomású mosók és tartozékaik

Fémházas gépek,
beépített hőkioldóval,
AW130 és AW 150
szifonfunkcióval



AW100
32 900 Ft



AW130
54 900 Ft



AW150
82 900 Ft

Modell

Teljesítmény
Kimenő nyomás
Max. megengedett nyomás
Vízhozam
Max. vízhőmérséklet
Nyomócsőhossz
Méretek (H x SZ x M)
Tömege

AW100

1400 W
7 MPa
10 MPa
5,5 l/perc
max. 40 °C
5 m
305 x 245 x 465 mm
5,4 kg

AW130

1600 W
9 MPa
13 MPa
6,0 l/perc
max. 40 °C
10 m
325 x 260 x 790 mm
8,3 kg

AW150

2000 W
11 MPa
15 MPa
6,67 l/perc
max. 40 °C
10 m
425 x 345 x 905 mm
12,4 kg

	Leírás	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár
	10 m-es nyomócső	1	1	335657	7 060 Ft
	7 m-es lefolyótisztító	1	1	335653	7 530 Ft
	Szívócső szűrővel, csak a szifonfunkcióval használatos AW130 és AW150	1	1	335817	23 210 Ft

Használható a Hitachi következő gépeihez: AW100/AW130/AW150 valamint más márkákhoz

Magasnyomású mosók és tartozékaik



	Leírás	CSE	MRM	Cikkszám	Vonalkód	Bruttó ár
	Tisztítókefe	1	1	335651	4549115035584	3 250 Ft
	Forgókefe	1	1	335652	4549115035591	5 200 Ft
	Járolaptisztító	1	1	336412	4549115057869	6 530 Ft
	45°-os szórófej	1	1	335654	4549115035614	3 910 Ft
	Csatornatisztító	1	1	336414	4549115057883	3 980 Ft
	Forgatható szórófej	1	1	336413	4549115057876	3 610 Ft
Használható a Hitachi következő gépeihez: AW100/AW130/AW150 valamint más márkákhoz						

Elektromos kertigépek

Állítható kormánymagasság,
fűgyűjtőtélíttség-kijelző,
mulcsozó betét (az ML40SR modell-
nél), központi magasságállítás,
direkt hajtású,
szénkefementes motorral.



ML34SR 41 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	1200 W
Vágásszélesség	340 mm
Vágásmagasság	28 - 68 mm
Fordulatszám	2800 /perc
Méret (H x SZ x M)	1225 x 424 x 942 mm
Tömeg	16 kg

ML40SR 48 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	1400 W
Vágásszélesség	400 mm
Vágásmagasság	28 - 68 mm
Fordulatszám	2800 /perc
Méret (H x SZ x M)	1273 x 484 x 984 mm
Tömeg	20 kg

Állítható tengelyhossz, állítható
alsó markolat, 180°-ban elfor-
gatható motor a szélvágáshoz,
kétszálás Tap&Go damilfej.



CG30SC 24 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	400 W
Vágásszélesség	250 mm
Fordulatszám	11000 /perc
Méret (H x SZ x M)	935-1165 x 326 x 315 mm
Tömeg	2,6 kg



■ 12 lépésben állítható cső



Feszültség / teljesítmény
Láncsebesség
Láncosztás
Vezetőlemez hossz
Olajtartály
Méretek (H x SZ x M)
Tömeg

230 V / 1900 W
14,5 m/s
3/8" 1,3mm
300 / 350 / 400 mm
200 ml
445 x 270 x 198 mm
4,7 / 4,8 / 4,9 kg

Bemenő teljesítmény
1.900 W



CS30SB 35 900 Ft



Vezetőlemez hossz
300 mm



CS35SB 37 900 Ft



Vezetőlemez hossz
350 mm



CS40SB 38 900 Ft



Vezetőlemez hossz
400 mm



Feszültség / teljesítmény
Láncsebesség
Láncosztás
Vezetőlemez hossz
Olajtartály
Méretek (H x SZ x M)
Tömeg

230 V / 2000 W
14,5 m/s
3/8" 1,3mm
300 / 350 / 400 mm
150 ml
490 x 217 x 220 mm
5,3 / 5,4 / 5,5 kg

Bemenő teljesítmény
2.000 W
+ profi lágyindítás



CS30Y 47 900 Ft



Vezetőlemez hossz
300 mm



CS35Y 48 900 Ft



Vezetőlemez hossz
350 mm



CS40Y 49 900 Ft



Vezetőlemez hossz
400 mm



Hátsó motoros, lágyindítású,
túlterhelés elleni védelemmel ellátott,
állítható automata olajozás

CH 45/55/65 Y

Gyors Stop
0.05
másodperc alatt

- KUPLUNGRENDSZER
- HÁTSÓ KAPCSOLÓ

55 900 Ft

CH45Y
450 cm

57 900 Ft

CH55Y
550 cm

61 900 Ft

CH65Y
650 cm

Mechanikus gyors pengeleállítás

Ha a két kézikapcsoló nincs egyszerre megnyomva, akkor a nagyobb biztonság érdekében a penge megáll.

Gyors Stop
0.05
másodperc alatt



3 Hátsó kapcsoló

egy másik markolatfogás több felhasználási lehetőséget eredményez

Kuplungrendszer

automatikusan megvédi a pengéket és a fogaskerekeket, amikor törmelék vagy nagy ág leállítja a pengéket.

Kábeltartó

csökkenti a zsinor károsodását, és megakadályozza a dugaszolható csatlakozó véletlen szerű leválasztását.



Többféle tartás

Közeli munkákhoz



1 + 2

A magas területek eléréséhez



2 + 3

Termékjellemzők

Modell	CH 45Y	CH 55Y	CH 65Y
Tápfeszültség	230V, 240V		
Penge mérete	450 mm	550 mm	650 mm
Bemenő teljesítmény	560 W		
Üresjárat sebesség	1,550 / min		
Kapacitás (A vágható legvastagabb ág)	20 mm		
Teljes hossz	870 mm	970 mm	1070 mm
Tömege	3,9 kg	4,1 kg	4,2 kg
Tartozékok	pengetartó		

* A tömege az EPTA-01/2003. eljárás szerint lett megállapítva

36 V-os kertigépek

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!



Akku feszültsége
Üresjárat sebesség NORMÁL / CSENDES
Vágásszélesség
Vágásmagasság
Fűgyűjtő kapacitása
Méretek (L x W x H)
Tömeg
Standard tartozékok

125 900 Ft **ML36DL** **158 900 Ft** **ML36DAL**

36 V
3200 / 2600 /perc
340 mm
28 - 68 mm (6 fokozat)
37 liter
1265 x 424 x 945 mm
14,4 kg
1 db BSL3625 + töltő

36 V
3200 / 2600 /perc
400 mm
28 - 68 mm (6 fokozat)
43 liter
1325 x 484 x 965 mm
17,1 kg
2 db BSL3625 + töltő



Több pozícióban állítható kar



Központi magasságállítás



Két üzemmód: normál-csendes



Akku állapotának kijelzése



Gyerekszár



CS36DL
láncfűrész

134 700 Ft BSL3620 akkuval
85 900 Ft Basic

Akku feszültsége
Vezetőlemez hossza
Lánc sebessége
Láncosztás
Teljes hossz
Tömege

36 V
300 mm
8,3 m/s
9,52 mm
618 mm
4,4 kg a BSL3620 akkuval



CH36DL
sövényvágó

97 000 Ft BSL3620 akkuval
57 900 Ft Basic

Akku feszültsége
Vágóél teljes hossza
Vágóél hasznos hossza
Üresjárat sebesség
Vágóél osztása
Tömege

36 V
620 mm
560 mm
1000 1500 /perc
35 mm
4,0 kg a BSL3620 akkuval

A 36V-os gépek már a profi kertészek, parkgondozók gépei. Erejük, tudásuk és üzemidejük már az ezekben a szakmákban dolgozó szakemberek igényeihez vannak igazítva.

36 V-os kertigépek

CG36DL

fűkasza



CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!

148 800 Ft

89 900 Ft

BSL3620 akkuval
Basic

Akku feszültsége
Vágási átmérő
Üresjárat sebesség
Teljes hossz
Tömege

36 V
310 mm
5800 - 7000 /perc
1900 mm
5,7 kg a BSL3620 akkuval

178 800 Ft

119 900 Ft

BSL3620 akkuval
Basic

Akku feszültsége
Vágási átmérő
Üresjárat sebesség
Teljes hossz
Tömege

36 V
310 mm
5800 - 7000 /perc
1880 mm
6,0 kg a BSL3620 akkuval

CG36DAL

fűkasza

teleszkópos tengely,
összecsukható



99 900 Ft

RB36DL

lombfúvó

Akku feszültsége
Lég hozam
Levegő sebessége
Teljes hossz
Tömege

36 V
680 m³/h - 800 m³/h turbó
45 m/s - 53 m/s turbó
948 mm
6,0 kg a BSL3620 akkuval

88 900 Ft

UC36YSL + BSL3620

45 100 Ft

BSL3620

UC36YFSL töltő és 1 db BL36200 akku

254 900 Ft

BL36200



- külön kapcsolópanel,
- vékony vezetékek,
- bélelt vállheveder

Akku típusa
Akku feszültsége
Akku teljesítménye
Kimenet
Méretek (L x W x H)
Tömeg: akku
Tömeg: adapter
Tömeg: vállheveder

Li-ion
36 V
21 Ah (750Wh)
USB (A type)
109 x 250 x 330 mm
6,3 kg
0,5 kg
1,0 kg

CG 25EUAP 4 ütemű fűkasza

4 ütemű motor

ALACSONYABB KÁROSANYAG-KIBOCSÁJTÁS - NEM IGÉNYEL ÜZEMANYAG-KEVERÉST

0,81 kW-os
nagy teljesítményű
motor

digitálisan vezérelt
elektronikus
gyújtás

aszimmetrikus
szarvfogantyú

A hagyományos motorokhoz képest
a PureFire sorozat
alacsonyabb károsanyag-kibocsátást
és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást
tesztelhetővé, kevesebb szénmonoxid-
szennyezéssel.
Környezetkímélőek és egészségesek,
hosszú ideig tartó használatra
alkalmasak!

79 900 Ft

GYÁRTÓ:

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st fl oor 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-6020, Japan
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel: (1) 264-3433 Fax: (1) 264 3429
www.hitachi-powertools.hu

Az Ön márkakereskedője: